

TAIFUN 3


Návod k použití

Dvouplášťový stan pro 3 - 4 osoby



PARAMETRY

Celková hmotnost	4,5 kg *
Výška vnitřního stanu	115 cm *
Výška tropika	120 cm *
Konstrukce laminát	ø 8,5 mm 9,5 mm
Ocelové kolíky	19 ks
Vodní sloupec tropika:	2 500 mm

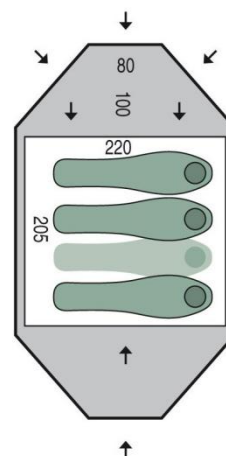

* Hmotnostní a rozměrová odchylka stanu $\pm 5\%$

POPIS Stan je dvouplášťový a skládá se z vnitřního stanu a z vnějšího pláště tropika. Vnitřní stan má půdorys tvaru obdélníka se dvěma vchody na jeho delších stranách. Vnější stan je šestiúhelník, má také dva vchody, ve kterých jsou dvě trojúhelníkové předsíňky, vhodné např. k uložení zavazadel. U obou vchodů se můžeme rozhodnout, zda si otevřeme levou či pravou polovinu vchodu, popř. obě současně. To platí jak u tropika, tak u vnitřního stanu. Možnost volby využijeme např. při vaření a snadno si tak vytvoříme potřebné závětrí.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Tropiko - polyester s vysokou odolností proti stárnutí vlivem UV záření. Na vnitřní straně je opatřen vícenásobným zátěrem polyuretanu, který zůstává trvale pružný.

Podlaha - vrstvený polyetylen s vetkanou síťovou strukturou (ripstop) pro zvýšení pevnosti a odolnosti.

ZATŘENÉ A PŘELEPENÉ ŠVY zaručují dokonalou nepropustnost celého systému tropika i podlahy ložnice.

VĚTRANÍ je umístěno ve vrcholu kopule tropika. Stříšky větracích okének jsou tvarované tak, aby nebyly sklápěné větrem. Tím je zabráněno zatékání i při dešti se silným větrem.

KOTVENÍ je založeno na zásadě, že upevnit spodní okraj tropika pouze kolíky k zemi je nedostačující. Tropiko je proto kotveno též ke konstrukci kvalitními švédskými zacvakávacími sponami Duraflex, u nichž výrobce uvádí garantované mechanické vlastnosti při teplotách až – 40°C. Stan je pak samonosný, zrychlí se stavba a dotahováním popruhu ve sponě lze regulovat napětí tropika.

STAVBA STANU

Vnitřní stan zavěsíme háčky na duralovou konstrukci. Tropiko přetáhneme přes konstrukci, pak přichytíme suché zipy na spodní straně tropika k prutům. Sepneme zacvakávací spony, tropiko vypneme. Stan ukotvíme kolíky a šňůrami.

Pozor : stan skladujte pouze dokonale vysušený. Po použití zůstává v tkaninách zbytková vlhkost, nechejte jej vždy co nejdříve doschnout nejlépe v suché místnosti. Uložíte-li vlhký stan, hrozí poškození tkaniny !!!

Intenzivní UV záření má, obecně, negativní vliv na životnost syntetických tkanin. Vnější plášť stanu je proto opatřen UV ochranou, která účinek záření eliminuje. V zájmu prodloužení životnosti doporučujeme UV ochranu tkaniny vnějšího pláště po čase obnovit a také místo ke stavbě stanu volit tak, aby pokud možno nebyl celý den na přímém slunci. Prostředky pro obnovu UV ochrany tkanin jsou k dostání ve specializovaných obchodech.

Provádíme zákaznický servis všech našich výrobků po celou dobu jejich životnosti.

Záruka: 24 měsíců

Datum prodeje:

Razítko prodeje:

PINGUIN, Běloveská 187, Náchod, 547 01, Czech Republic

www.Pinguin.cz

Tiskové chyby, změny vyobrazení a technických parametrů vyhrazeny